




APLIKACE BITVISION

IP KAMERY / REKORDÉRDY

Verze: 1.1

Nastavení zařízení (rekordér IP kamera) a registrace

V konfiguračním prostředí zařízení klikněte na "Konfigurace → Nastavení Sítě → Rozšířené nastavení → P2P" a zaškrtněte

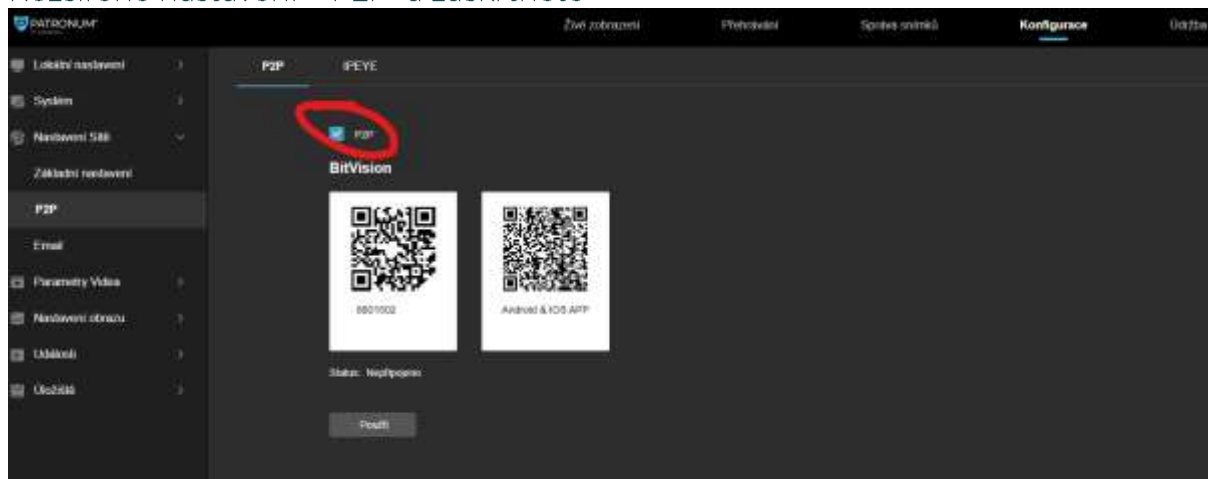

Krok 1:

Pro instalaci aplikace naskenujte mobilním zařízením pravý QR kód. Stáhněte a nainstalujte aplikaci BITVISION do svého mobilním zařízení. Aplikaci také můžete stáhnout a nainstalovat přes oficiální Appstore dle operačního systému zařízení.

Adresa pro stahování aplikací Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.lsbtvapp&hl=cs&gl=US>

Adresa pro stahování aplikací pro systém iOS:

<https://apps.apple.com/cz/app/bitvision/id1419463554?l=cs>

BITVISION v současné době podporuje pouze systémy iOS a Android.

Po instalaci spusťte BITVISION a zaregistrujte si účet BITVISION podle pokynů na obrazovce.

Přidání zařízení

Krok 1:

Ujistěte se, že zařízení (IP kamera, rekordér) je správně připojeno k internetu a P2P status je v menu zařízení zobrazený jako „připojeno“.

Krok 2:


Připojte své mobilní zařízení k internetu.


Krok 3:

Ujistěte se, že jste v aplikaci přihlášení do svého BITVISION účtu.

All rights reserved © PATRONUM 2019

Krok 4:

Klikněte na "Správa zařízení" → a dále na ikonu  v pravém spodním rohu → vyberte Přidat SN → naskenujte kód QR z menu zařízení, nebo štítku na krabici a zařízení. Aplikace automaticky rozpozná kód QR, a předvyplní SN číslo zařízení.

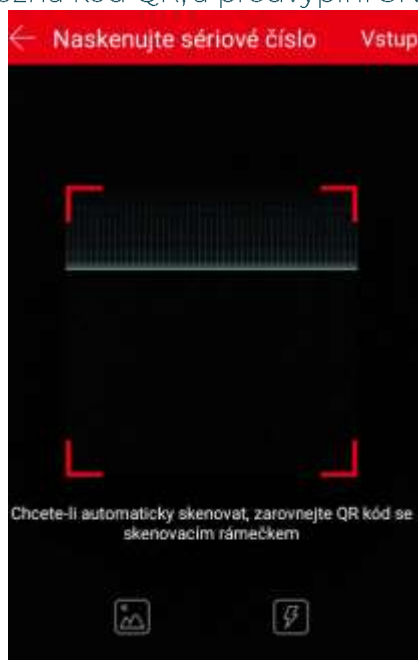

Krok 5:

V dalším kroku vyplňte požadované hodnoty:

- **Název zařízení** – libovolný název (doma, práce atp.)
- **Uživatelské jméno** – jméno uživatele pro přístup a správu do zařízení (výchozí je admin)
- **Heslo do zařízení** – heslo uživatele pro přístup a správu (výchozí admin, nebo 12345)
- **Potvrzovací kód** - (captcha) naleznete na štítku zařízení (tělo zařízení, nebo krabice)
- **Skupina** – vyberte skupinu do které chcete zařízení přiřadit

Celý proces dokončíte kliknutím na „Přidat zařízení“.

← Přidat SN

8801502275954

Zadejte název zařízení

Posím vyplňte uživatelské jméno zařízení

Prosím vyplňte heslo zařízení


Potvrzovací kód na štítku

Vyberte skupinu My devices >

Přidat zařízení


Krok 6:

V rozhraní náhledu „Skutečný čas“ klikněte na ikonu + v okně kamery a dále klikněte na skupinu, kam bylo zařízení přidáno a dále na samotnou ikonu zařízení, která se zobalí dle počtu dostupných kanálů. Následně stačí kliknout na číslo kanálu, který chcete ve vybraném okně sledovat. Posléze dojde k načtení a zobrazení živého obrazu.

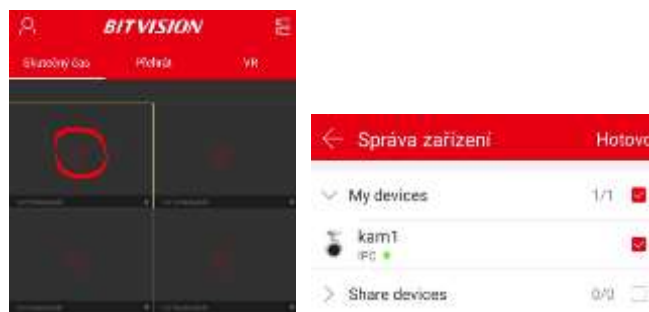


Krok 7:

Přehrávání záznamu v aplikaci BITVISION (pokud je zařízení možností záznamu vybaveno a je správně nastaveno) probíhá stejným způsobem jako při živém sledování. Rozdíl je pouze v tom, že z menu vyberete rozhraní „Přehrát“. V záznamu se pak pohybujete díky časové ose na spodní straně obrazovky.

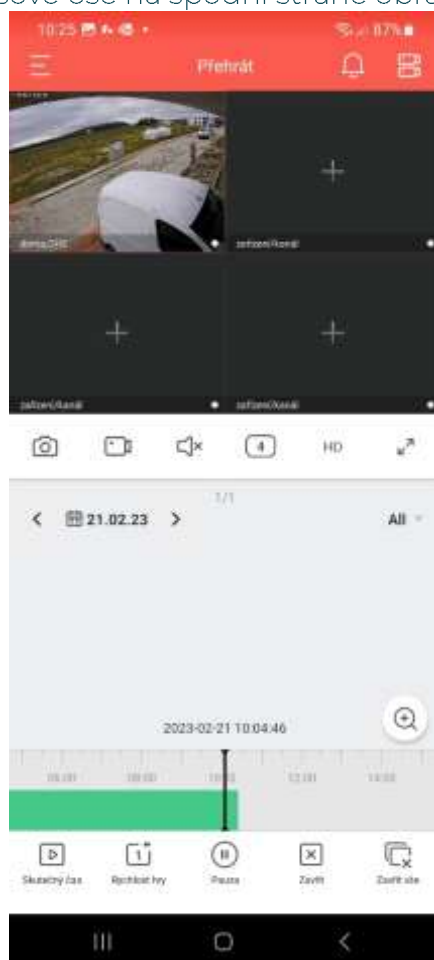

Krok 8:

V přehrávacím rozhraní kromě režimu náhledu můžete provádět také např. zachycení videa, nastavení zvuku a další operace.



Sdílení připojení k zařízení

Pro vzdálené sledování na více zařízeních existují 2 postupy:

1. Přihlásíte se na dalším zařízení pod svým Bitvision účtem (další zařízení má kompletní přístup ke všem zařízením pod účtem Bitvision a také je může plně administrovat).
2. Pomocí sdílení můžete jednotlivá zařízení sdílet s dalšími uživateli, kteří mají účet Bitvision (uživatele můžete kdykoliv vyhodit, upravit jeho práva a sdílet je určitá zařízení)

Sdílení je velice jednoduché. V aplikaci Bitvision přejděte do správy zařízení. Najděte zařízení, které chcete sdílet a klikněte na 3 tečky na pravé straně řádku zařízení. Přejděte na sdílet zařízení, kde se zobrazí QR kód, který vyfotí další uživatel ve svém zařízení při přidávání zařízení. Případně lze přímo udělit sdílení na konkrétní emailovou adresu (s účtem Bitvision) výběrem možnosti „účet“ v horním menu.